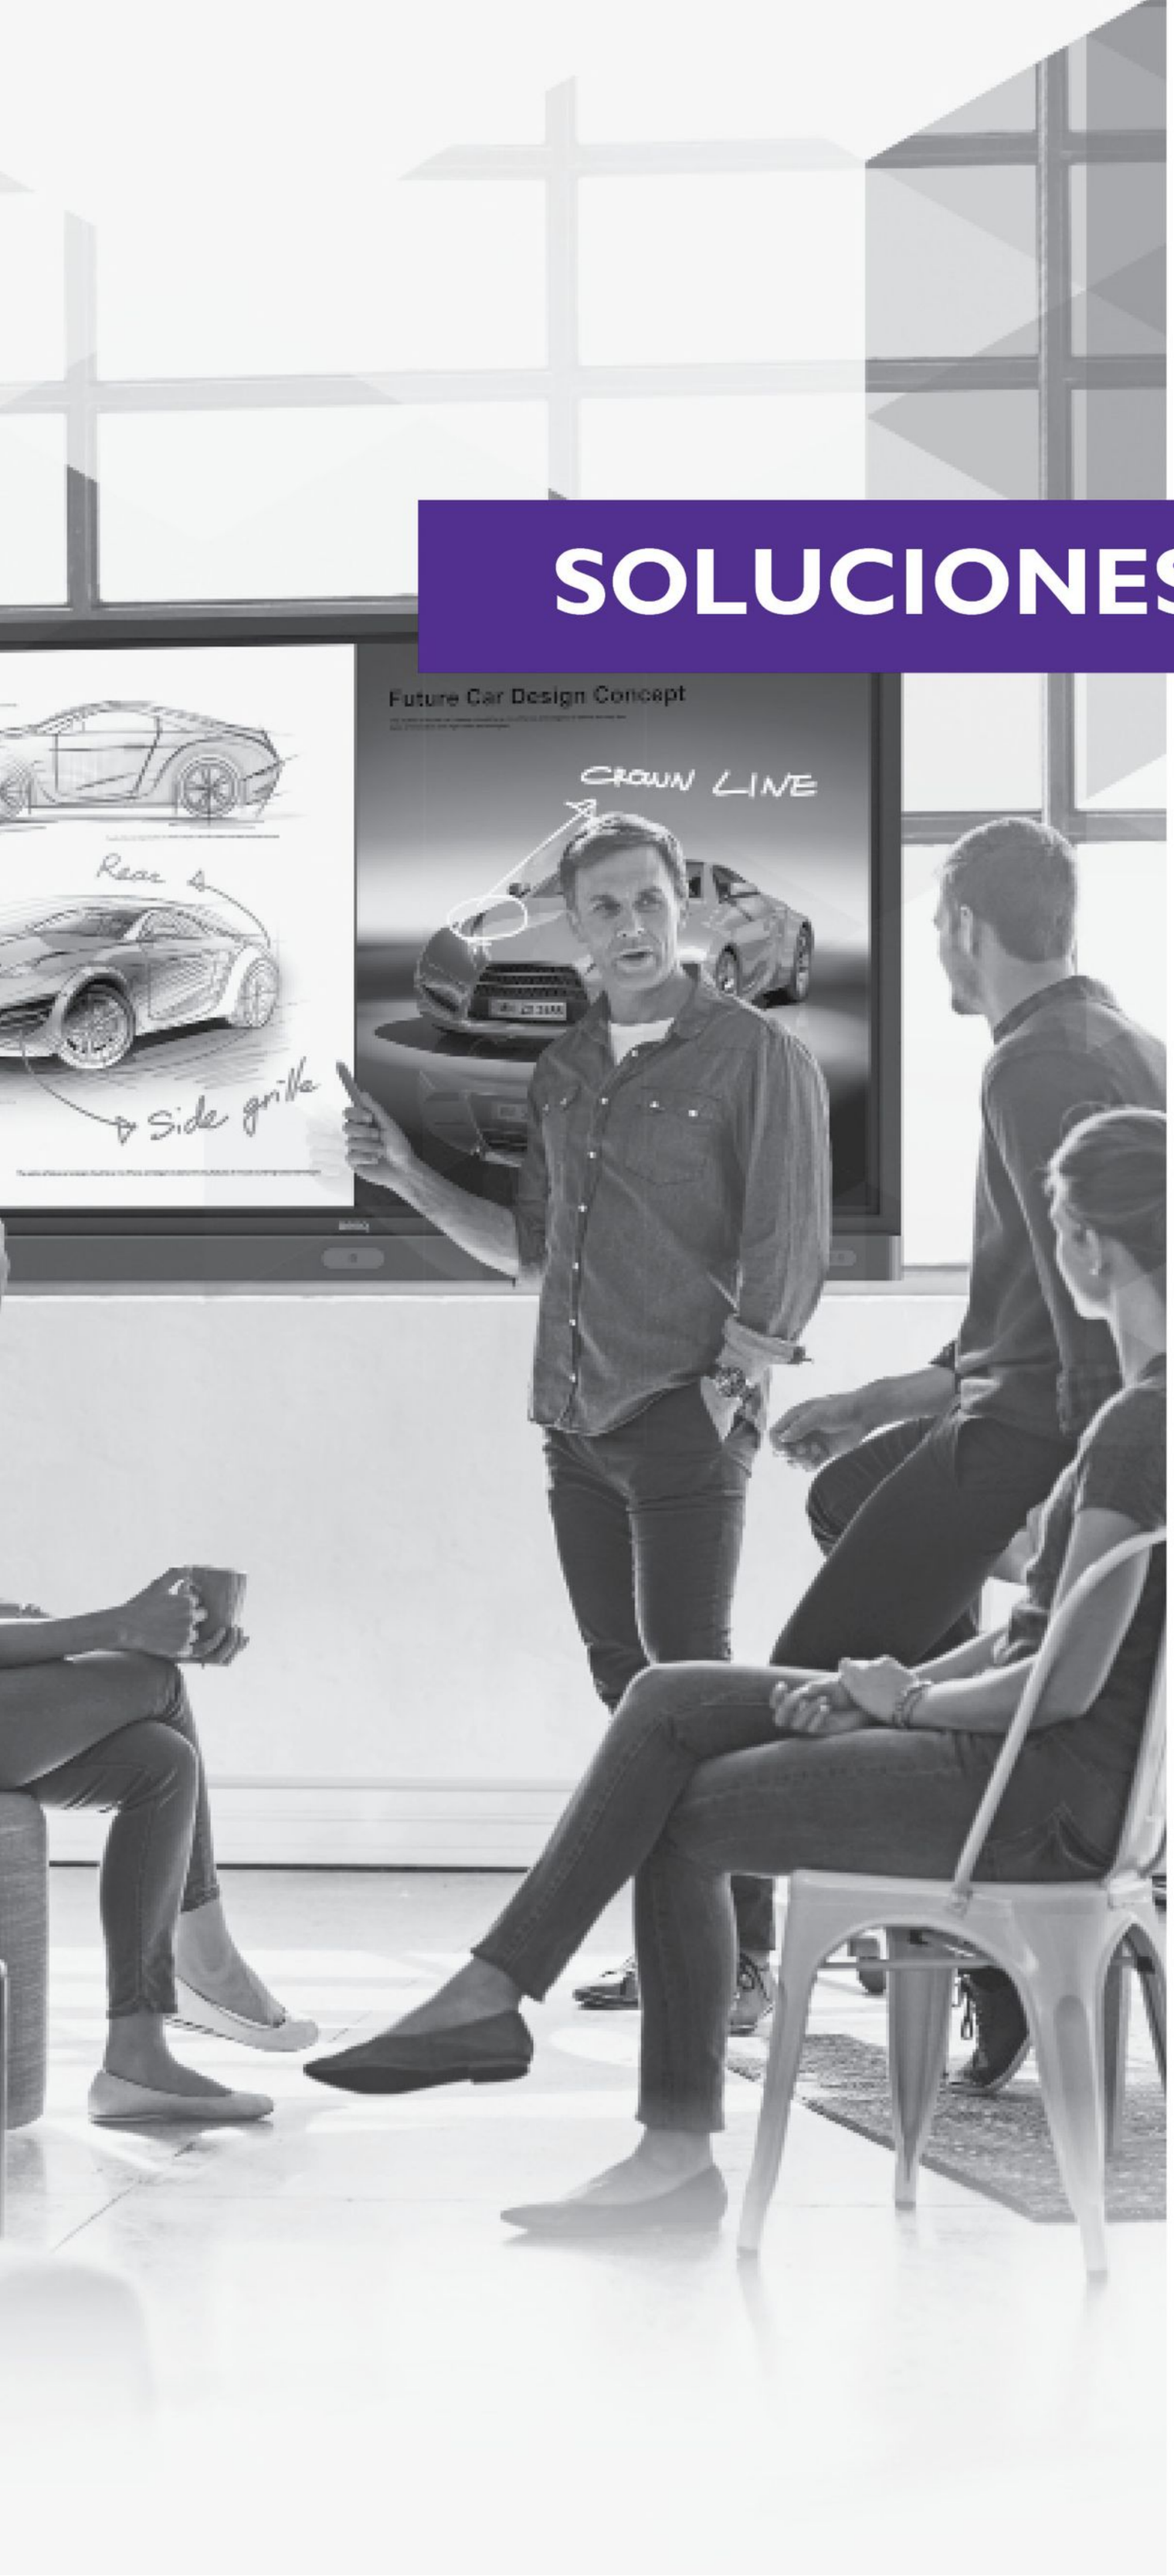

BenQ

Productos con

SOLUCIONES DE VALOR

para Negocios B2B y B2C

Monitores

Proyectores

Señalización Digital

Pantallas Interactivas

eSPORTS

BenQ Proyectores DLP

EL ARTE y EXPERIENCIA

del Cine en Casa

4K HDR | 8.3M PIXEL

HDR PRO

#1 DLP Projector Brand

CinematicColor™

DCI - P3

DLP es la mejor opción en Tecnología de Proyección. **Uno de cada dos proyectores** comprados en el mercado son DLP. Más del 85% de los cines digitales a nivel mundial usan **Tecnología DLP.**

¿Por qué son mejores los Proyectores **DLP** vs 3LCD?

Mayor Resistencia al Polvo- Dust Guard™

Los proyectores profesionales DLP de BenQ cuentan con protección total al polvo a nivel de certificación IP5X. Un proyector acumula rápidamente polvo causando una degradación en el brillo, reducción de la calidad en la imagen acortando la vida útil del producto. Los Proyectores DLP de BenQ están diseñados con módulos y unidad óptica sellados para proteger el chip DMD, el sensor del Color Wheel y otros componentes ópticos.

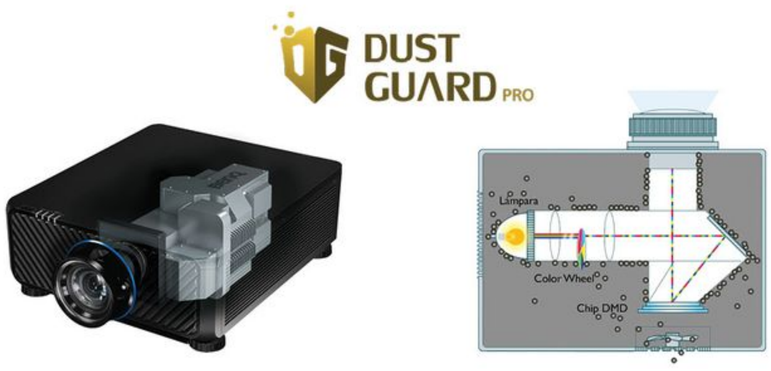

Sin Degradación de Color

Con un diseño sellado que protege el chip DMD de la degradación de la imagen inducida por el polvo y la durabilidad de grado industrial de la tecnología de proyección DLP, los proyectores de BenQ son capaces de mantener una calidad de imagen duradera al eliminar el deterioro del color. A diferencia de los proyectores con tecnología 3LCD, los Proyectores DLP de BenQ brindan una calidad de imagen superior equivalente a los resultados de los nuevos proyectores incluso después del reemplazo de la lámpara.

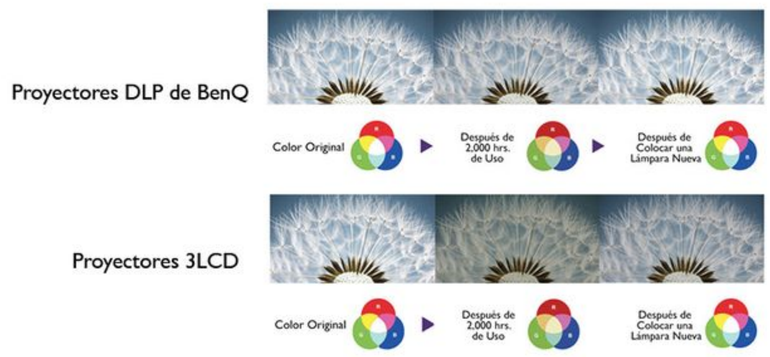

Alto Factor en Relleno de Pixel

Los Proyectores DLP de BenQ cuentan con un factor de relleno de pixel líder en su clase, minimizando los bordes negros alrededor de cada pixel para eliminar el temido efecto "distancia entre pixeles" comúnmente observado en los proyectores con tecnología 3LCD.

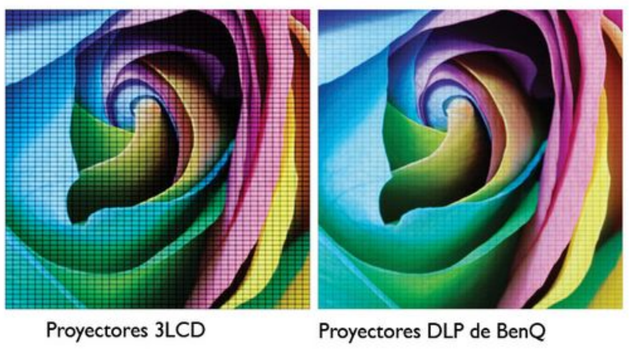

Proyectores 3LCD Proyectores DLP de BenQ

Generación de Color

Los Proyectores DLP de BenQ no sólo usan colores primarios (rojo, verde y azul), van más allá, incluyendo los colores amarillo, cian y magenta para obtener una rueda de color (Color Wheel) de 6 segmentos. BenQ te ofrece colores más flexibles y profundos, detalles reales y transiciones más fluidas. Incluso en espacios iluminados, los medios tonos de color se muestran apegados a la realidad, siempre vibrantes… nunca deslavados.

Exclusiva Tecnología **SmartEco™**

SmartEco™ modula de forma inteligente la salida de luz y perfecciona las capacidades de ahorro de energía de la Tecnología DLP para aumentar la vida útil de la lámpara con un brillo sin concesiones y una calidad de imagen exquisita. Reduciendo el consumo de energía, SmartEco™ extiende la vida útil de la lámpara hasta 20,000 horas; 3 veces más que sin la tecnología SmartEco™. El modo EcoBlank aumenta aún más la capacidad de ahorro de energía atenuando la potencia de la lámpara automáticamente para reducir la potencia total en un 70% cuando se pausa la proyección.

PROYECTORES DLP

Casa | Corporativo | Educación | Profesional | Smart

	MS550 Uso múltiple I Tiro Regular	MX550 Uso múltiple I Tiro Regular	MW550 Uso múltiple I Tiro Regular	MX611 Oficina I Tiro Regular	MW612 Oficina I Tiro Regular
Resolución Nativa	SVGA (800x600)	XGA (1024x768)	WXGA (1280x800)	XGA (1024x768)	WXGA (1280x800)
Brillo	3,600 Lúmenes	3,600 Lúmenes	3,600 Lúmenes	4,000 Lúmenes	4,000 Lúmenes
Vida de Lámpara	5,000 / 10,000 / 15,000 hrs.	5,000 / 10,000 / 15,000 hrs.	5,000 / 10,000 / 15,000 hrs.	4,000 / 8,000 / 10,000 / 15,000 hrs.	4,000 / 8,000 / 10,000 / 15,000 hrs.
Contraste	20,000:1	20,000:1	20,000:1	20,000:1	20,000:1
Corrección Trapezoidal	1D, Vertical ± 40°	1D, Vertical ± 40°	1D, Vertical ± 40°	1D, Vertical ± 30°	1D, Vertical ± 30°
Tamaño de Imagen	30" hasta 300"	30" hasta 300"	30" hasta 300"	60" hasta 300"	60" hasta 300"
Zoom Óptico	1.1X	1.1X	1.1X	1.1X	1.1X
Peso	2.3 kg	2.3 kg	2.3 kg	2.3 kg	2.3 kg
Entradas / Salidas	HDMI (x2) / VGA in (x1) / VGA out (x1) / Video Compuesto (RCA) / S-Video / Audio in/out (Mini Jack) / RS-232 / USB (Mini-B) / Bocina de 2W	HDMI (x2) / VGA in (x1) / VGA out (x1) / Video Compuesto (RCA) / S-Video / Audio in/out (Mini Jack) / RS-232 / USB (Mini-B) / Bocina de 2W	HDMI (x2) / VGA in (x1) / VGA out (x1) / Video Compuesto (RCA) / S-Video / Audio in/out (Mini Jack) / RS-232 / USB (Mini-B) / Bocina de 2W	HDMI (x2) / MHL (x1 en HDMI) / VGA in/out / Video compuesto (RCA) / S-Video / Audio in/out (Mini Jack) / USB (Tipo A y Mini-B) / RS-232 / Bocina de 2W	HDMI (x2) / MHL (x1 en HDMI) / VGA in/out / Video Compuesto (RCA) / S-Video / Audio in/out (Mini Jack) / USB (Tipo A y Mini-B) / RS-232 / Bocina de 2W
Otros	Tecnología SmartEco / 30 bits de color (1.07 billones) / 3D Ready / Reinicio instantáneo / HDTV (Compatible) / Corrección de color en pared / Zoom digital / Compatible con Dongle QCast (opcional).	Tecnología SmartEco / 30 bits de color (1.07 billones) / 3D Ready / Reinicio instantáneo / HDTV (Compatible) / Corrección de color en pared / Zoom digital / Compatible con Dongle QCast (opcional).	Tecnología SmartEco / 30 bits de color (1.07 billones) / 3D Ready / Reinicio instantáneo / HDTV (Compatible) / Corrección de color en pared / Zoom digital / Compatible con Dongle QCast (opcional).	Tecnología SmartEco / 30 bits de color (1.07 billones) / 3D Ready / Reinicio instantáneo / HDTV (Compatible) / Corrección de color en pared / Zoom digital / Compatible con Dongle Qcast (opcional).	Tecnología SmartEco / 30 bits de color (1.07 billones) / 3D Ready / Reinicio instantáneo / HDTV (Compatible) / Corrección de color en pared / Zoom digital / Compatible con Dongle Qcast (opcional).

	MX707 / MW707 Oficina I Tiro Regular	MX731 Oficina I Tiro Regular	MW732 Oficina I Tiro Regular	LW720 / LH720 Oficina I Láser Tiro Regular	LH890UST Educación I Láser Ultra Tiro Corto
Resolución Nativa	XGA (1024x768) / WXGA (1280x800)	XGA (1024x768)	WXGA (1280x800)	WXGA (1280x800) / Full HD (1920x1080)	Full HD (1920x1080)
Brillo	3,500 Lúmenes	4,000 Lúmenes	4,000 Lúmenes	4,000 Lúmenes	4,000 Lúmenes
Vida de Lámpara	5,000 / 10,000 / 15,000 hrs.	4,000 / 8,000 / 15,000 hrs.	4,000 / 8,000 / 15,000 hrs.	20,000 hrs.	20,000 hrs.
Contraste	13,000:1	20,000:1	20,000:1	100,000:1	3,000,000:1
Corrección Trapezoidal	1D, Vertical ± 40°	2D, Vertical / Horizontal ± 30°	2D, Vertical / Horizontal ± 30°	2D, Vertical / Horizontal ± 30°	2D, Vertical / Horizontal ± 20°
Tamaño de Imagen	60" hasta 300"	60" hasta 300"	60" hasta 300"	30" hasta 300"	Óptimo: 81" hasta 121"
Zoom Óptico	1.3X	1.3X	1.3X	1.5X	Fijo
Peso	2.0 kg	2.5 kg	2.5 kg	5.6 kg	9.06 kg (Sin placa de montaje)
Entradas / Salidas	HDMI (x2) / MHL (x1 en HDMI) / VGA in/out / Video compuesto (RCA) / S-Video / Audio in/out (Mini Jack) / USB (Mini-B) / RS-232 / RJ-45 / Bocina de 10W	HDMI (x2) / MHL (x1 en HDMI) / VGA in/out / Video compuesto (RCA) / S-Video / Audio in/out (Mini Jack) / USB (Mini-B) / RS-232 / RJ-45 / Bocina de 10W	HDMI (x2) / MHL (x1 en HDMI) / VGA in/out / Video compuesto (RCA) / S-Video / Audio in/out (Mini Jack) / USB (Tipo Mini-B) / RS-232 / RJ-45 / Bocina de 10W	HDMI (x2) / MHL / VGA in/out / Video Compuesto (RCA) / S-Video / Audio in/out (Mini Jack) / Audio L/R / USB (Tipo A y Mini-B) / RS-232 / RJ-45 / DC 12V Trigger / Bocina de 10W	HDMI (x2) / MHL (x1 en HDMI) / VGA in/out / Video Compuesto (RCA) / Audio in/out (Mini Jack) / Audio L/R / USB (Tipo A y Mini-B (x2)) / RS-232 / RJ-45 / Bocina de 10W
Otros	Tecnología SmartEco / 30 bits de color (1.07 billones) / 3D Ready / 3D desde HDMI / HDTV (Compatible) / Corrección de color en pared / Zoom digital / LAN Control / Compatible con Dongle QCast (opcional).	Tecnología SmartEco / 30 bits de color (1.07 billones) / 3D Ready, / HDTV (Compatible) / Corrección de color en pared / Zoom digital / LAN Control / 0Network Display / USB Reader / 2D Keystone / Compatible con Dongle QCast (opcional) y USB WDRT8192 (Wireless) (opcional).	Tecnología SmartEco / 30 bits de color (1.07 billones) / 3D Ready / HDTV (Compatible) / Corrección de color en pared / Zoom digital / LAN Control / Network Display / USB Reader / 2D Keystone / Compatible con Dongle QCast (opcional) y USB WDRT8192 (Wireless) (opcional).	30 bits de color (1.07 billones) / 3D Ready / HDTV (Compatible) / Corrección de color en pared / Corner fit / Proyección 360° / Ajuste de Brillo / Control Crestron, AMX y PJ Link / Dust Guard Pro / BlueCore / LumiExpert / Desplazamiento de lente (Vertical: 116% +14%).	30 bits de color (1.07 billones) / 3D Ready / HDTV (Compatible) / LAN Control con Creston, AMX y PJ Link / MDA / Dust Guard Pro / BlueCore / Compatible con Dongle Qcast (Opcional) / Módulo interactivo PW40U (Opcional).

EDUCACIÓN

La Experiencia de BenQ y la **Tecnología DLP** unen esfuerzos para crear una perfecta calidad y un alto rendimiento de color en la Imagen. **Los Proyectores BenQ** están diseñados para un mayor aprendizaje de forma interactiva, tener su cine en casa con imágenes 4K, presentaciones exitosas en auditorios de alta luminosidad y una conectividad total para las reuniones en la oficina.

LW820ST Educación I Láser Tiro Corto Mejorado	MW826ST Educación I Tiro Corto Mejorado	MW855UST+ Educación I Tiro Ultra Corto	SU765 Auditorio I Tiro Regular	LU950 Auditorio I Láser Tiro Regular	LU951ST Auditorio I Láser Tiro Corto
WXGA (1280x800)	WXGA (1280x800)	WXGA (1280x800)	WUXGA (1920x1200)	WUXGA (1920x1200)	WUXGA (1920x1200)
3,600 Lúmenes	3,400 Lúmenes	3,500 Lúmenes	5,500 Lúmenes	5,000 Lúmenes	5,000 Lúmenes
20,000 hrs.	5,000 / 10,000 / 15,000 hrs.	3,000 / 4,000 / 6,000 hrs.	3,000 / 5,000 / 6,000 hrs.	20,000 hrs.	20,000 hrs.
100,000:1	20,000:1	10,000:1	10,000:1	3,000,000:1	3,000,000:1
1D, Vertical ± 30°	1D, Vertical ± 30°	2D, Vertical / Horizontal ± 15°	2D, Vertical / Horizontal ± 30°	2D, Vertical / Horizontal ± 30°	2D, Vertical / Horizontal ± 30°
Óptimo: 60" hasta 120"(hasta 300")	70" hasta 300"	80" hasta 100" (óptimo)	30" hasta 300"	30" hasta 300"	30" hasta 300"
Fijo	Fijo	Fijo	1.5X	1.6X	1.1X
5.6 kg	2.6 kg	5 kg (Sin placa de montaje)	3.7 kg	9.4 kg	9.4 kg (LU951ST)
HDMI (x2) / MHL (x1 en HDMI) / VGA in/out / Video Compuesto (RCA) / S-Video / Video Componente in (x2) / Audio in/out (Mini Jack) / Audio L/R /USB (Tipo A y Mini-B) / RS-232 / RJ-45 / Bocina de 10 W	HDMI (x2) / MHL (x1 en HDMI) / VGA in(x2)/out / Video Compuesto (RCA) / S-Video / Audio in(x2)/out (Mini Jack) / Audio L/R / USB (Tipo A y Mini-B) / RS-232 / RJ-45 / Bocina de 10 W	HDMI (x2) / MHL (x1 en HDMI) / VGA in/out / Video Compuesto (RCA) / S-Video / Audio in/out (Mini Jack) / Audio L/R / USB (Tipo A, B y Mini-B) / RS-232 / RJ-45 IR Receiver (frente) / Bocinas de 10 W (x2)	HDMI (x2) / VGA in/out / Video Compuesto (RCA) / Audio in/out (Mini Jack) / Audio L/R (RCA) / USB (Tipo A y B) / RS-232 / RJ-45 / DC 12V Trigger / Bocina de 5 W	HDMI in (x3) / out (x1) / VGA in/out / Video Compuesto (RCA) / S-Video / Audio in/out (Mini Jack) / Audio L/R / USB (Tipo A y Mini-B) / RS-232 / RJ-45 / DC 12V Trigger / Bocina de 10W	HDMI in (x3)/ out(x1) / VGA in/out / Video Compuesto (RCA) / S-Video / Audio in/out (Mini Jack) / Audio L/R / USB (Tipo A y Mini-B) / RS-232 / RJ-45 / DC 12V Trigger / Bocina de 10W
30 bits de color (1.07 billones) / Subtítulos / HDTV (Compatible) / Corrección de color en pared / Control con AMX, Extron, PJ-Link y Crestron / Compatible con Dongle Qcast (Opcional) / BlueCore / Módulo interactivo PT12 / PW02 (Opcional).	Tecnología SmartEco / 30 bits de color (1.07 billones) / 3D Ready / HDTV (Compatible) / Corrección de color en pared / Zoom digital / Control con Extron, PJ-Link y Crestron / Compatible con Dongle Qcast (Opcional) / Módulo interactivo (Compatible).	Tecnología Smart Eco / 30 bits de color (1.07 billones) / 3D Ready / HDTV (Compatible) / Corrección de esquinas / Plantillas para profesores / Control con Crestron, AMX, PJ Link y Extron / Dust Guard Pro / Compatible con Dongle Qcast (Opcional) / Módulo interactivo (Opcional).	Tecnología SmartEco / 30 bits de color (1.07 billones) / 3D Ready / Corrección de esquinas / Control con Crestron, AMX y PJ Link / Compatible con Dongle Qcast (Opcional) / Desplazamiento de lente (Vertical +13%).	30 bits de color (1.07 billones) / Digital HDMI Output para Proyección Multipantalla / DICOM (para Rayos X) / Digital Shrinking & Shift / HDBaseT (Clase A) / HDTV (Compatible) / Control con Crestron, AMX y PJ Link / Desplazamiento de lente (Vertical ±60% / Horizontal ±23%).	30 bits de color (1.07 billones) / Digital HDMI (Output) para Proyección Multipantalla / DICOM (para Rayos X) / Digital Shrinking & Shift / HDBaseT (Clase A) / HDTV (Compatible) / Control con Crestron, AMX y PJ Link / Dust Guard Pro / BlueCore / Desplazamiento de lente (Vertical ±60% / Horizontal ±23%)

LK970 Auditorio I Láser Tiro Regular	LK990 Auditorio I Láser Tiro Regular	LU9245 Alto Brillo I Láser Lentes Intercambiables	LU9915 Alto Brillo I Láser Lentes Intercambiables	TH585 Casa I Full HD	TH671ST Casa I Full HD I Tiro corto
4K con XPR (3840x2160)	4K con XPR (3840x2160)	WUXGA (1920x1200)	WUXGA (1920x1200)	1080P (1920x1080)	Full HD (1920x1080)
5,000 Lúmenes	6,000 Lúmenes	7,000 Lúmenes	10,000 Lúmenes	3,500 Lúmenes	3,000 Lúmenes
20,000 hrs.	20,000 hrs.	20,000 / 38,000 / 70,000 hrs.	20,000 / 45,000 / 85,000 hrs.	4,000 / 8,000 / 10,000 / 15,000 hrs.	4,000 / 10,000 / 15,000 hrs.
3,000,000:1	3,000,000:1	3,000,000:1	3,000,000:1	10,000:1	10,000:1
N/A	N/A	2D, Horizontal / Vertical ± 30°	2D, Horizontal / Vertical ± 30°	1D, Vertical ± 40°	1D, Vertical ± 40°
30" hasta 300"	30" hasta 300"	Hasta 500"	50" hasta 500"	30" hasta 300"	Óptimo: 60" - 120" (hasta 300")
1.46X	1.46X	Depende del Lente (1.18X hasta 1.67X)	Depende del Lente (1.25X hasta 1.65X)	1.1X	1.2X
19 kg	20 kg	24 kg (sin lente)	28 kg (sin lente)	2.79 kg +/- 100 g	2.7 kg
HDMI (x2) / VGA in/out / USB (Tipo A y Mini-B) / RS-232 / RJ-45 / DC 12V Trigger	HDMI in/out (x3/x1) / VGA in/out / Audio out (Mini Jack)/ USB (Tipo A y Mini-B) / RS-232 / RJ-45 / DC 12V Trigger / Wired Remote in (Mini Jack) / HDBaseT (en RJ-45) / IR Receiver (Frente y Atrás)	HDMI in (x2) / DVI-D / VGA in/out / Video Compuesto in / 5BNC / Audio in / Audio L/R in/ out / Wired Remote in/out / USB Tipo A y B / RS232 in/out / RJ-45 / 3D Sync in/out / HDBaseT / IR Receiver (frente/atrás) / 12V Trigger	HDMI in (x1) / DVI-D / Display Port / VGA in/out / 5BNC / Audio in (x2) /out / USB (Tipo A) / RS-232 / RJ-45 / DC 12V Trigger	HDMI (x2) / VGA in (x1) / VGA out (x1) / Audio in/out (Mini Jack) / USB (Tipo A (x1)) / RS-232 (x1) / IR Receiver (x2) / Bocina10W (x1)	HDMI (x2) / MHL (x1 en HDMI) / VGA in / Vídeo Compuesto (RCA) / Audio in/out (Mini Jack) / USB (Tipo A y Mini-B) / Bocina de 5 W
30 bits de color (1.07 billones) / HDBaseT / HDTV (Compatible) / Control con Crestron, Extron y AMX / Dust Guard Pro / BlueCore / Modo Altitud Elevada / DynamicBlack / ISF Noche/Día / Desplazamiento de lente (Vertical ±60% / Horizontal ±25%).	30 bits de color (1.07 billones) / Operación 24/7 / Proyección 360° / HDBaseT / HDTV (Compatible) / Control con Crestron, AMX ,Extron y PJ-Link / Dust Guard Pro / Tecnología Smart Eco / BlueCore / Desplazamiento de lente (Vertical ±60% / Horizontal ±25%).	30 bits de color (1.07 billones) / HDBaseT / 3D Ready / Control con Crestron, AMX y PJ Link / DICOM Gamma / Proyección 360° / Operación 24/7 / Brightness Blending / BlueCore / Desplazamiento de lente / Lentes intercambiables.	30 bits de color (1.07 billones) / HDBaseT / 3D Ready / Control con Crestron y PJ Link / Proyección 360° / Edge Blending / Proyección Curva / Operación 24/7 / BlueCore / Desplazamiento de lente / Lentes intercambiables.	Modos Cine, Deporte y Videojuegos / Mínimo de Input Lag de 16.67ms / 95% Rec. 709 / 30 bits de color (2.07 billones de colores) / 3D Ready / Compatible con Dongle QCast (opcional).	Modos Cine / Música / Deportes y Videojuegos / LumiExpert / Mínimo de Input Lag vde16.67ms / 92% Rec.709 / 30 bits de color (1.07 billones) / 3D Ready / Compatible con Dongle QCast (opcional).

PROYECTORES SMART

Proyector Smart con Sistema Operativo Android

Toma el control y crea presentaciones perfectas gracias a su facilidad de compartir documentos (xls, doc, pdf, ppt, imágenes, música, videos, etc.) de forma inalámbrica (Windows, Mac/iOS o Android) o con solo conectar una USB al proyector y facilite la colaboración y productividad en equipo.

SMART

	EH600 Oficina I Escuela I Smart Tiro Regular	EW800ST Oficina I Escuela I Smart Tiro Corto
Resolución Nativa	Full HD (1920x1080)	WXGA (1280x800)
Sistema Operativo	Android 6.0	Android 6.0
Memoria ROM / RAM	16 GB / 2GB	16 GB / 2GB
Brillo	3,500 Lúmenes	3,300 Lúmenes
Vida de Lámpara	5,000 / 10,000 / 15,000 hrs.	5,000 / 10,000 / 15,000 hrs.
Contraste	10,000:1	20,000:1
Corrección Trapezoidal	1D, Vertical ± 40°	1D, Vertical ± 30°
Tamaño de Imagen	30" hasta 300"	70" hasta 120"
Zoom Óptico	1.1X	Fijo
Peso	2.5 kg	2.6 kg
Entradas / Salidas	HDMI (x1) / VGA in/out / Audio in/out (Mini Jack) / Audio Bluetooth out / USB (Tipo A (x3) y Mini-B (x1)) / RS-232 / IR Receiver (x3) / Bocina de 2W	HDMI (x2) / VGA in/out / Audio in/out (Mini Jack) / USB (Tipo A y Mini-B) / RS-232 / Bocina 10W
Otros	WPS Office / Blizz / Firefox / Sistema de videoconferencias / Transmisión inalámbrica / Tecnología SmartEco / 30 bits de color (1.07 billones), 3D Ready / Zoom digital / USB Media Reader / Soporte de archivos Microsoft Word, Excel, Power Point (sin necesidad de una computadora) / Bluetooth 4.0 / Wi-Fi (2.4G / 5G) / Incluye Dongle WDR02U	WPS Office / Blizz / Firefox / Sistema de videoconferencias / Transmisión inalámbrica / Tecnología SmartEco / 30 bits de color (1.07 billones) / Zoom digital / AMS / X-Sign Broadcast / USB Media Reader / Soporte de archivos Microsoft Word, Excel, Power Point (sin necesidad de una computadora / Bluetooth 4.0 / Wi-Fi (2.4G / 5G) / Incluye Dongle WDR02U

Proyector Inteligente con Android

Soporta una amplia gama de formatos y además cuenta con un puerto USB Tipo-A, que permite proyectar fácilmente imágenes o documentos sin necesidad de una PC.

Gestión Eficiente de Cuentas (AMS)

AMS facilita el manejo de cuentas y el usuario al iniciar sesión puede editar sus archivos y personalizar las configuraciones.

*Solo EW800ST

Transmisión Inalámbrica

Puede empezar a proyectar desde un teléfono inteligente, tableta o computadora portátil en pocos pasos sin importar si se tiene PC, Mac / iOS o Android.

Compartir desde USB

Control desde Smartphone

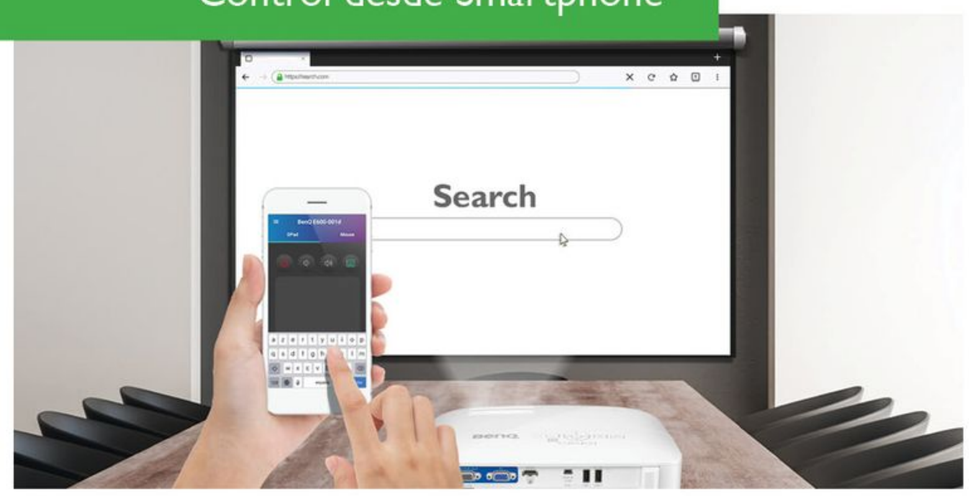

Oficina con WPS

Colaboración Inalámbrica

LENTES INTERCAMBIABLES

Múltiples Lentes para Diversas Aplicaciones

Para apoyar la instalación y el rendimiento óptimo del proyector en una gran variedad de ambientes, hay disponibles 5 tipos de lente ópticos de cristal que van desde tiro corto hasta tiro largo. Toda la óptica de cristal hecha en Japón elimina la aberración cromática y la llamarada de color para una calidad máxima de imagen. Maximice las opciones de instalación y el acomodo del proyector, un rápido botón de liberación hace que el cambiar los lentes sea fácil y seguro.

	LS2ST4 Semi Short Throw	LS2ST3 Wide Fijo	LS2ST2 Short	LS2ST1 Wide Zoom	LS2SD2 Standard	LS2LT1 Semi Long	LS2LT2 Long Zoom 1
Lente	F=2.0~2.44 f=18.65~23.85mm	F=2.5 f=11.5mm	F=2.05~2.27 f=16.64~19.5mm	F=2.05~2.27 f=16.64~19.5mm	F=2.0~2.09 f=22.8~19.5mm	F=2.5~3.1 f=28.5~42.75mm	F=2.2~2.5 f=44.5~74.19mm
Zoom	Hasta 1.28X	Fijo	Hasta 1.42X	Hasta 1.18X	Hasta 1.25X	Hasta 1.5X	Hasta 1.54X
Índice de Proyección	XGA: 1.3 - 1.65 WXGA: 1.25 - 1.6	XGA: 0.8 / WXGA: 0.81 / 1080p / WUXGA: 0.77	XGA: 0.8 - 1.14 WXGA: 1.1 - 1.3	XGA: 1.14-1.35 / WXGA: 1.15-1.37 / 1080p / WUXGA: 1.1-1.3	XGA: 1.6-2.0 / WXGA: 1.62-2.03 / 1080p / WUXGA: 1.54-1.93	XGA: 2.0-3.0 / WXGA: 2.03-3.05 / 1080p / WUXGA: 1.93-2.9	XGA: 3.11-5.9 / WXGA: 3.15-5.3 / 1080p / WUXGA: 3.0-5.0
Desplazamiento del lente	Horizontal +/- 5° Vertical -15%~+55%	Horizontal +/- 5° Vertical -15%~+55%	Horizontal +/- 5° Vertical -15%~+55%	Horizontal +/- 5° Vertical -15%~+55%	Horizontal +/- 5° Vertical -15%~+55%	Horizontal +/- 5° Vertical -15%~+55%	Horizontal +/- 5° Vertical -15%~+55%
Compatibilidad	Modelo de Proyector: PX9230 / PU9220 / LU9235 / LU9245	Modelo de Proyector: PX9230 / PU9220 / LU9235 / LU9245	Modelo de Proyector: PX9230 / PU9220 / LU9235 / LU9245	Modelo de Proyector: PX9230 / PU9220 / LU9235 / LU9245	Modelo de Proyector: PX9230 / PU9220 / LU9235 / LU9245	Modelo de Proyector: PX9230 / PU9220 / LU9235 / LU9245	Modelo de Proyector: PX9230 / PU9220 / LU9235 / LU9245

	LSIST4 Ultra Short	LSIST3 Wide	LSIST2 Ultra Wide	LSIST1 Wide Zoom	LSISD Standard	LSILT1 Semi Long	LSILT2 Long Zoom 1	LSILT3 Long Zoom II
Lente	F= 2.0	F=1.85 f= 11.6mm	F=1.96~2.3	F=1.85~2.5 f=18.7~26.5mm	F=1.64~1.86 f=26~34mm	F=1.86~2.48 f=32.9~54.2mm	F=1.86~2.48 f=52.8~79.1mm	F=1.85~2.48 f=78.5~121.9mm
Zoom	Fijo	Fijo	Hasta 1.25X	Hasta 1.41X	Hasta 1.3X	Hasta 1.65X	Hasta 1.5X	Hasta 1.55X
Índice de Proyección	XGA: 0.392 WXGA: 0.395 WUXGA: 0.377	XGA: 0.79 WXGA: 0.76	XGA: 0.77-0.97 WXGA: 0.75-0.93	XGA: 1.31-1.85 WXGA: 1.25-1.79	XGA: 1.79-2.35 WXGA: 1.73-2.27	XGA: 2.33-3.81 WXGA: 2.22-3.67	XGA: 3.71-5.57 WXGA: 3.58-5.38	XGA: 5.5-8.56 WXGA: 5.31-8.26
Desplazamiento del lente	Horizontal -/+ 5% Vertical -3% - +7%	N/A	Horizontal +/- 10° Vertical 0%~+50%	Horizontal +/- 10° Vertical 0%~+50%	Horizontal +/- 10° Vertical 0%~+50%	Horizontal +/- 10° Vertical 0%~+50%	Horizontal +/- 10° Vertical 0%~+50%	Horizontal +/- 10° Vertical 0%~+50%
Compatibilidad	Modelo de Proyector: PX9510 / PX9710 / PW9620 / PU9730 / LU9715 / LU9915	Modelo de Proyector: PX9510 / PX9710 / PW9620 / PU9730 / LU9715 / LU9915	Modelo de Proyector: PX9510 / PX9710 / PW9620 / PU9730 / LU9715 / LU9915	Modelo de Proyector: PX9510 / PX9710 / PW9620 / PU9730 / LU9715 / LU9915	Modelo de Proyector: PX9510 / PX9710 / PW9620 / PU9730 / LU9715 / LU9915	Modelo de Proyector: PX9510 / PX9710 / PW9620 / PU9730 / LU9715 / LU9915	Modelo de Proyector: PX9510 / PX9710 / PW9620 / PU9730 / LU9715 / LU9915	Modelo de Proyector: PX9510 / PX9710 / PW9620 / PU9730 / LU9715 / LU9915

BENQ
TU CINE EN CASA

La **mejor opción** de proyectores para los amantes del cine, deportes y video juegos.

Conoce **Nuestra Línea** de Proyectores para Cine y Entretenimiento en Casa

BenQ continúa innovando los proyectores de cine en casa con funciones avanzadas y una calidad de imagen superior para maximizar la diversión de la película y disfrutar de la familia en una variedad de entornos. Ya sea que seas nuevo en el uso de los proyectores o un conocedor de cine en casa, utiliza la guía de compra del proyector para encontrar el proyector de cine en casa perfecto para una experiencia visual completamente nueva.

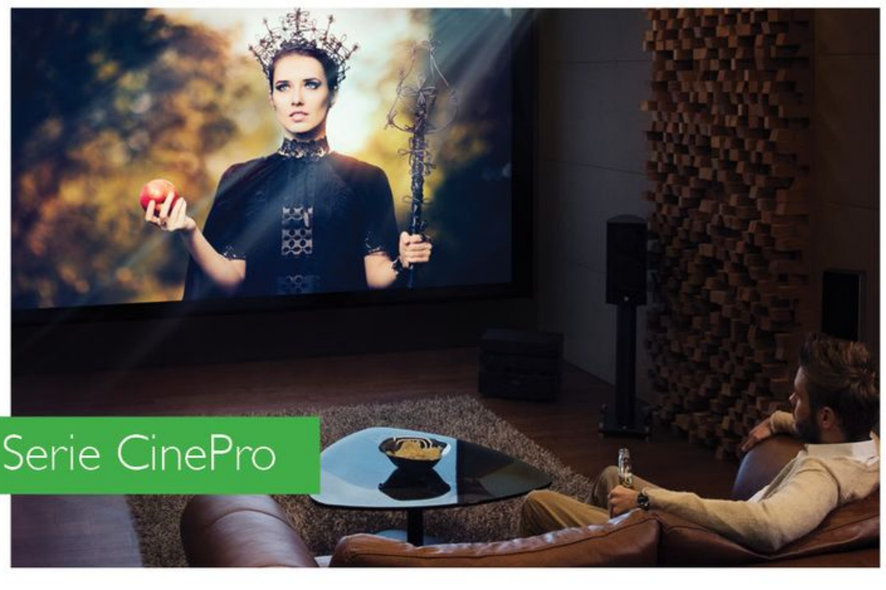

Serie CinePro

Pensada para quienes tengan una sala de cine en casa, con proyectores 4K de tecnología DLP y 8.3 millones de píxeles para reproducir la auténtica visión del director.

Modelos: W1100H / X12000H

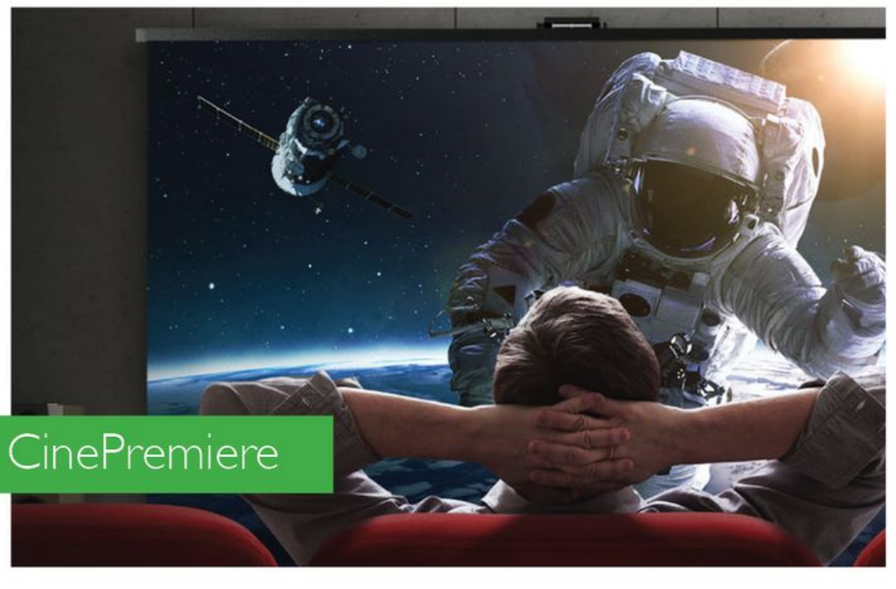

Serie CinePremiere

Proyectores ultra modernos Full-HD y de tecnología DLP. Cumplen 100% el estándar Rec. 709 para la reproducción en color de alta definición y con bocinas incorporadas.

Modelos: W1700M / W2000+

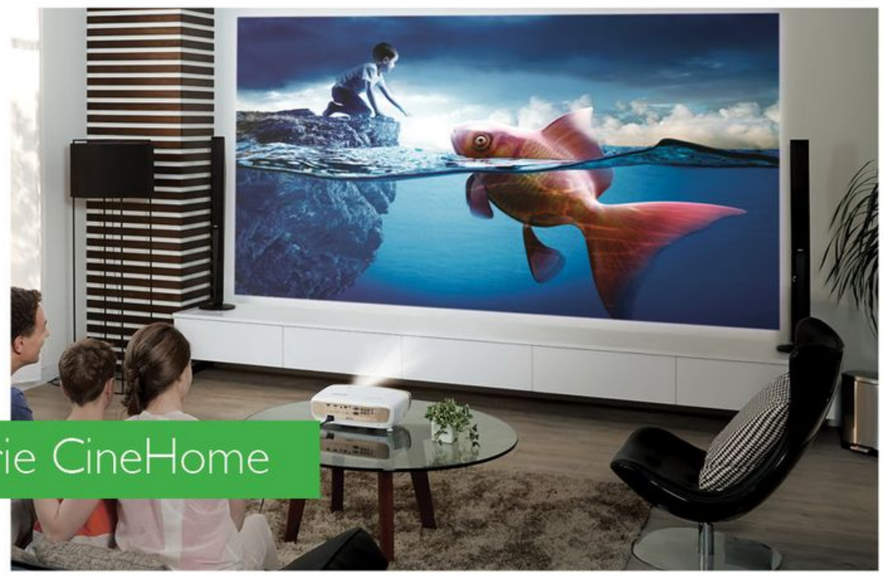

Serie CineHome

Lleva la magia del cine en Full-HD o 4K a cualquier habitación de tu casa, con una imagen de 100" sin instalaciones complicadas y con bocinas incorporadas.

Modelos: TH671ST / TH585

Serie HomeEntertainment

Proyectores Full-HD y 4K con Modo Fútbol para tonos de piel ultra realistas y un increíble pasto verde. Con bocinas incorporadas.

Modelos: TK800M / TH671ST / TH683ST

ACCESORIOS

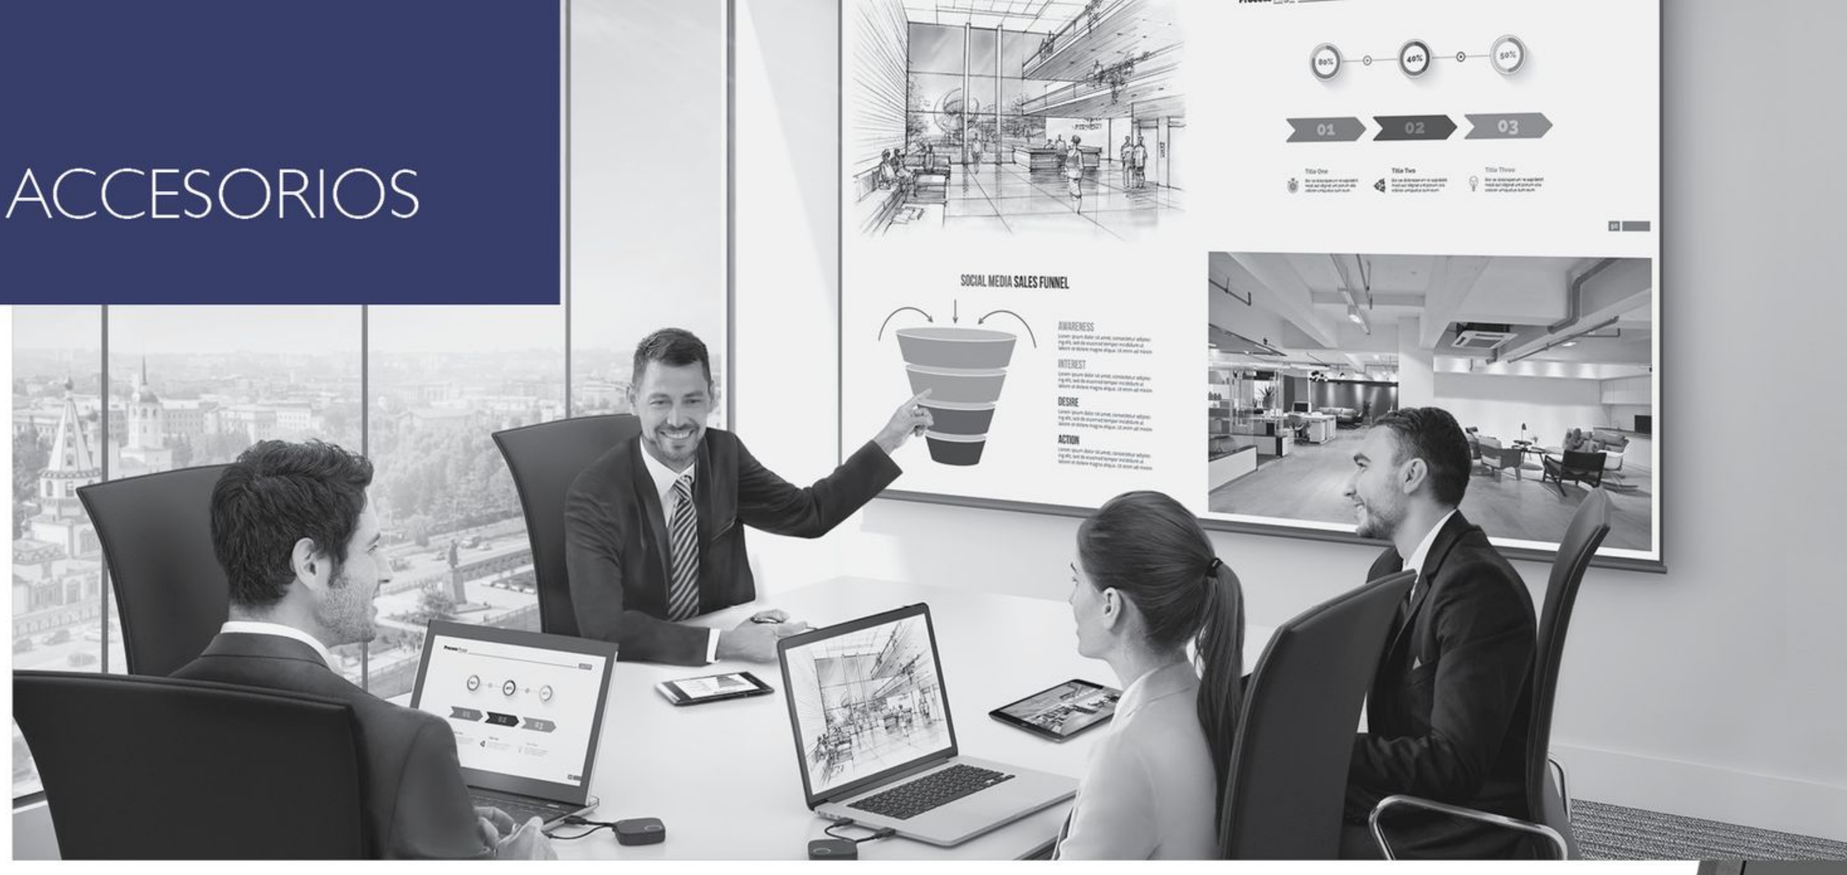

Escanea el código QR para ver el vídeo:
InstaShow™ - Presentaciones Inalámbricas

Tecnología PointWrite™

Las cámaras y plumas interactivas de BenQ, permiten a los proyectores para Educación y Corporativos, convertir cualquier superficie en una pantalla interactiva, lo que permite utilizar la pluma como un mouse.

Los proyectores BenQ con PointWrite™ soportan gestos intuitivos de Windows tales como acercar y alejar o el desplazamiento mientras se navega en páginas web, fotos o Google Maps. Todos los comandos multi-táctiles y gestos están soportados para Windows 7 o mayor y futuras aplicaciones.



QCAST MIRROR
Presentación Inalámbrica a través de un Dispositivo Inteligente

Reproduce desde tu computadora o dispositivo móvil (iOS o Android) fotos, videos y documentos hasta en 1080p sin necesidad de instalar una APP.

Compatibilidad:
Monitores / Proyectores / Pantallas con USB y HDMI

LENTES 3D
Ideal para Contenidos en 3D

Compatibles con la tecnología DLP Link 3D, cómodos y fáciles de usar, alta sensibilidad y respuesta rápida.

Compatibilidad:
Proyectores BenQ con función 3D Ready

InstaShow™
Presentaciones Inalámbricas Full HD

Crea salas de reuniones colaborativas conectando el Instashow a una o varias computadoras.

Compatibilidad:
Monitores / Proyectores / Pantallas con USB y HDMI

InstaShow™
Button Kit / HDMI
Presentaciones Inalámbricas Full HD

Kit de 2 transmisores HDMI para ampliar el número de presentadores en el Instashow.

Compatibilidad:
Monitores / Proyectores / Pantallas con USB y HDMI

InstaShow™
Button Kit / USB C
Presentaciones Inalámbricas Full HD

Kit de 2 transmisores USB tipo C para ampliar el número de presentadores en el Instashow.

Compatibilidad:
Monitores / Proyectores / Pantallas con USB Tipo C

PW02 - POINT WRITE™
Cámara y Pluma Interactiva para Proyectores BenQ

Compatibilidad:
Proyectores ST (Tiro Corto): MX631ST / MW632ST / MX825ST / MW826ST/ LW820ST

PW21U - POINT WRITE™
Cámara y Pluma Interactiva para Proyectores BenQ

Compatibilidad:
Proyectores UST (Tiro Ultra Corto): MW883UST / MW864UST

PW30U - POINT WRITE™
Cámara y Pluma Interactiva para Proyectores BenQ

Compatibilidad:
Proyectores UST (Tiro Ultra Corto): MW883UST / MW864UST

PT12 - POINT WRITE™
Módulo Touch y Pluma Interactiva para Proyectores BenQ

Compatibilidad:
Proyectores UST (Tiro Ultra Corto): MW883UST / MW864UST / MW855UST / LW820ST

PT20 - POINT WRITE™
Módulo Touch para Proyectores BenQ

Compatibilidad:
Proyectores ST (Tiro Corto) y UST (Tiro Ultra Corto): MW855ST+ / MH856ST+ / LW890UST / LH890UST

PW40U - POINT WRITE™
Cámara y Pluma Interactiva para Proyectores BenQ

Compatibilidad:
Proyectores UST (Tiro Ultra Corto): LW890UST y LH890UST

Visualiza

TUS IDEAS DE NEGOCIO

Señalización Digital

Compatibles con:

VALIDACIÓN PANTONE®

Primera pantalla de señalización digital **validada** por **PANTONE®** en el mundo. Muestra tu contenido con sus colores reales. La Pantalla Serie SL es la primera y única en señalización digital de este tipo que garantiza la fidelidad y consistencia del color en una pantalla **4K (UHD)**. Cuando se combina con los monitores profesionales para artes gráficas con Pantone® Validated de BenQ, proporciona una **solución integral** que cubre, desde la creación de contenido hasta la implementación en las pantallas.

	ST4302 Smart Signage I Android	ST5502 Smart Signage I Android	ST7502 Smart Signage I Android	ST8602 Smart Signage I Android	SL550 Smart Signage I Android	SL5502K / SL6502K Smart Signage I Android
Tamaño	43"	55"	75"	86" (Panel IPS)	55"	55" / 65"
Resolución	4K (3840x2160)	4K (3840x2160)	4K (3840x2160)	4K (3840x2160)	Full HD (1920x1080)	4K (3840x2160)
Brillo	450 nits	450 nits	450 nits	450 nits	450 nits	500 nits
Contraste	5,000:1	4,500:1	1,200:1	1,200:1	1,100:1	1200:1
Vida LED / Uso	30,000 hrs. / 18 x 7	30,000 hrs. / 18 x 7	30,000 hrs. / 18 x 7	30,000 hrs. / 18 x 7	50,000 hrs. / 24 x 7	50,000 hrs. / 24 x 7
Dimensiones	961.4 x 553.7 x 71.9 mm	1233.6 x 708.4 x 76.6 mm	1672.2 x 954.9 x 75.3	1930.8 x 1109 x 82.4 mm	1233.1 x 710 x 45.5 mm	1236.4x707.2x63.1 mm (SL5502K) 1454.6x829.6x72.0 mm (SL6502K)
Peso	11.3 kg	15 kg	29.3 kg	50.4 kg	18 kg	26.4 kg / 35.5 kg
Bisel	8.7 / 13.1 / 8.7 / 8.7 mm	12.7 / 16.9 / 12.7 / 12.7 mm	9.0 / 13.3 / 9.0 / 9.0 mm	13.9 / 23.4 / 13.9 / 13.9 mm	9.5 / 15.6 / 9.5 / 9.5 mm	11.8 / 11.8 / 11.8 / 11.8 mm (SL5502K) 12.6 / 12.6 / 12.6 / 12.6 mm (SL6502K)
Entradas	HDMI in/out (x2/x1) / VGA in (x1) / Display Port in (x1) / USB Tipo A (x3) / RJ-45 / Audio in (3.5mm) (x1) / Audio Line out (3.5mm) (x1) / SPDIF out (x1) / RS-232 in (x1) / OPS / Bocinas 12W (x2)	HDMI in/out (x2/x1) / VGA in (x1) / Display Port in (x1) / USB Tipo A (x3) / RJ-45 / Audio in (3.5mm) (x1) / Audio Line out (3.5mm) (x1) / SPDIF out (x1) / RS-232 in (x1) / OPS / Bocinas 12W (x2)	HDMI in/out (x2/x2) / VGA in (x1) / Display Port in (x1) / USB Tipo A (x3) / RJ-45 / Audio in (3.5mm) (x1) / Audio Line out (3.5mm) (x1) / SPDIF out (x1) / RS-232 in (x1) / Bocinas 12W (x2)	HDMI in/out (x2/x1) / VGA in (x1) / Display Port in (x1) / USB Tipo A (x3) / RJ-45 / Audio in (3.5mm) (x1) / Audio Line out (3.5mm) (x1) / SPDIF out (x1) / RS-232 in (x1) / OPS / Bocinas 12W (x2)	VGA in/out / DVI in/out / HDMI in/out (x2) / Display Port in/out / USB Tipo A (x2) / RJ-45 / IR Receiver in/out / Audio in/out / Audio Line in/out / Bocina 10W (x2)	VGA in / HDMI in (x2) / Display Port in / USB Tipo A (x4) / RJ-45 / RS-232 in / Audio Line out / Bocinas 10W (x2)
Orientación	Horizontal / Vertical	Horizontal / Vertical	Horizontal	Horizontal	Horizontal y Vertical	Horizontal / Vertical
Otros	Sistema Operativo ANDROID 8.0 / Memoria interna de 16GB / HDCP (HDMI / Display Port compatible) / Tecnología para el Cuidado de los Ojos (Flicker-free y Low Blue Light) / Administración Remota (DMS) / Calibración de Color / InstaShare compatible / X-Sign.	Sistema Operativo ANDROID 8.0 / Memoria interna de 16GB / HDCP (HDMI / Display Port compatible) / Tecnología para el Cuidado de los Ojos (Flicker-free y Low Blue Light) / Administración Remota (DMS) / Calibración de Color / InstaShare compatible / X-Sign.	Sistema Operativo ANDROID 8.0 / Memoria interna de 16GB / HDCP (HDMI / Display Port compatible) / Tecnología para el Cuidado de los Ojos (Flicker-free y Low Blue Light) / Administración Remota (DMS) / Calibración de Color / InstaShare compatible / X-Sign.	Sistema Operativo ANDROID 8.0 / Memoria interna de 16GB / HDCP (HDMI / Display Port compatible) / Tecnología para el Cuidado de los Ojos (Flicker-free y Low Blue Light) / Administración Remota (DMS) / Calibración de Color / InstaShare compatible / X-Sign.	Sistema Operativo ANDROID 4.4 / Memoria interna de 8GB / Daisy Chain / Bocina 10W (x2) / Calibración de Color / Administración Remota (DMS) / X-Sign.	PANTONE® Validated (100% fidelidad en color) / Sistema Operativo ANDROID / Memoria interna 32GB / USB Plug & Play / InstaShare compatible / Administración Remota (DMS) / Modo M-Book para macOS / X-Sign.

	PL490 Video Wall I Bisel Ultra Delgado	PL552 Video Wall I Bisel Ultra Delgado	IL430 / IL490 Interactiva I Android	IL550 Interactiva I Android	BH2801 / BH3801 Señalización I Especial	BH2401 / BH3501 Señalización I Especial
Tamaño	49"	55"	43" / 49"	55"	28" / 38"	24" / 35"
Resolución	Full HD (1920x1080)	Full HD (1920x1080)	Full HD (1920x1080)	Full HD (1920x1080)	1920x360 / 1920x600	1920x190 / 1920x130
Brillo	450 nits	500 nits	450 nits	450 nits	1,000 nits	1,000 nits
Contraste	1,300:1	1,400:1	1,100:1	1,100:1	3,000:1	3,000:1
Vida LED / Uso	50,000 hrs. / 24 x 7	50,000 hrs. / 24 x 7	50,000 hrs. 24 x 7	50,000 hrs. 24 x 7	55,000 hrs. 24 x 7	55,000 hrs. 24 x 7
Dimensiones	1077.6 x 607.8 x 103.8 mm	1213.4 x 684.2 x 103.4 mm	1002 x 590 x 91 mm (IL430) 1135 x 665 x 91 mm (IL490)	1271 x 741.8 x 91mm	728.8 x 162.4 x 45.5 mm 949.6 x 317.6 x 45.6 mm	629.6 x 90.0 x 45.5 mm 905.0 x 89.2 x 45.3 mm
Peso	21.6 kg	29.2 kg	19.4 kg / 25.3 kg	31 kg	5.3 kg / 11 kg	3.4 kg / 3.9 kg
Bisel	23 / 1.2 / 2.3 / 1.2 mm	23 / 1.2 / 2.3 / 1.2 mm	29.2 / 29.2 / 29.2 / 29.2 mm	29.2 / 29.2 / 29.2 / 29.2 mm	14.7 / 14.7 / 14.7 / 14.7 mm 14.2 / 14.2 / 14.7 / 14.7 mm	15.5 / 15.5 / 15.5 / 15.5 mm 15.1 / 15.1 / 9.2 / 9.2 mm
Entradas	VGA in / DVI in/out / HDMI in (x2) / Display Port in/out / Video Compuesto / Video por Componentes in / Audio L/R y 3.5mm / Line out / USB (Tipo A) / RJ-45 / RS-232 in/out / IR Loop / OPS	VGA in/out / DVI-D in/out / HDMI in/out (x2) / Display Port in/out / USB (Tipo A) / RJ-45 / RS-232 in/out / IR Receiver in/out / Audio in/out / Audio Line in/out	DVI in/out / HDMI in (x2) / Display Port in/out / Line in/out / USB Tipo A (x2) Tipo B (x1) / RS-232 in/out / RJ-45, IR Loop / Ranura Tarjeta MicroSD	DVI in/out / HDMI in (x2) / Display Port in/out / Audio Line in/out / USB Tipo A (x2) Tipo B (x1) / RS-232 in/out / RJ-45 / IR Loop / Ranura Tarjeta MicroSD	HDMI (x1) / RJ-45 / USB Tipo A (x2) / RS-232 in	HDMI (x1) / RJ-45 / USB Tipo A (x2) / RS-232 in
Orientación	Horizontal y Vertical	Horizontal y Vertical	Horizontal y Vertical	Horizontal y Vertical	Horizontal y Vertical	Horizontal y Vertical
Otros	Daisy Chain por DP (hasta 12 pantallas) y DVI (hasta 25 pantallas) / Sin Retención de Imagen / Bocina 10W (x2) / Calibración de Color / Admin. Remota (DMS) / X-Sign.	Daisy Chain por DP (hasta 12 pantallas) / Bocina 10W (x2) / Calibración de Color / Admin. Remota (DMS) / X-Sign.	10 puntos de contacto / Sistema Operativo ANDROID 5.1 / Memoria interna de 16GB / USB Playback / PIP / PBP / Daisy Chain por DP y DVI / Sin retención de imagen / Calibración de color / Admin. Remota (DMS) / X-Sign Player incluido.	10 puntos de contacto / Sistema Operativo ANDROID 5.1 / Memoria interna de 16GB / USB Playback / PIP / PBP / Daisy Chain por DP y DVI / Sin retención de imagen / Calibración de color / Admin. Remota (DMS) / X-Sign Player incluido.	Sistema Operativo ANDROID 6.0 / Memoria interna de 16GB / Panel de 8 Bit / USB Playback / Bocinas 2W (x2) / Admin. Remota (DMS) / X-Sign Player Incluido.	Sistema Operativo ANDROID 6.0 / Memoria interna de 16GB / Panel de 8 Bit / USB Playback / Bocinas 2W (x2) / Admin. Remota (DMS) / X-Sign Player Incluido.

X-Sign

Simple Rápido Brillante

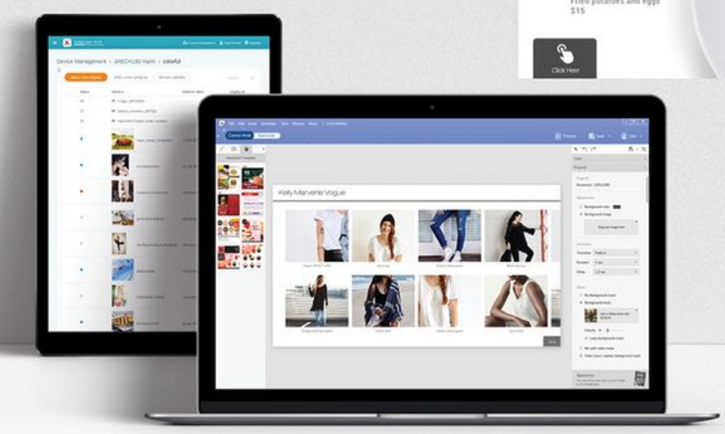

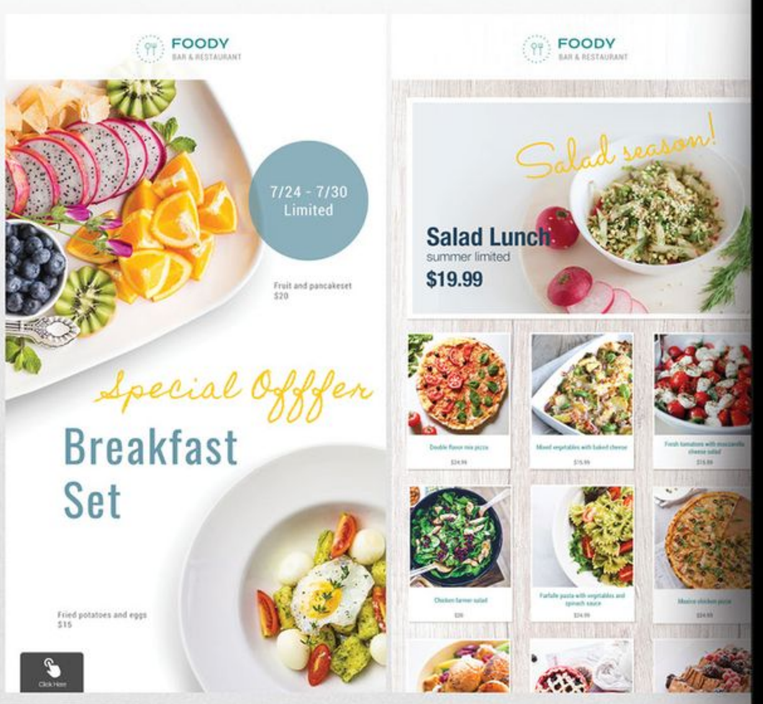

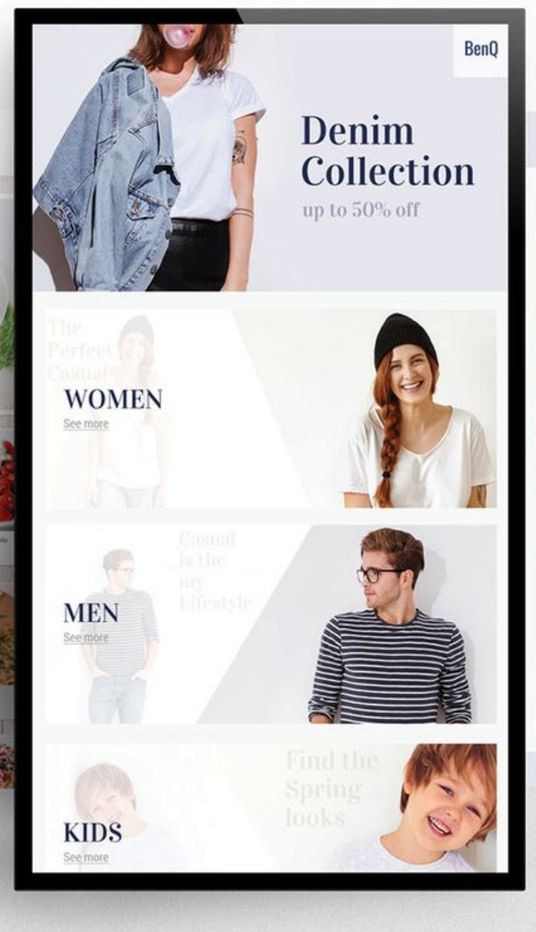

X- Sign Software
Exclusivo de BenQ

Software de gestión de contenidos para Señalamiento Digital que facilita la creación, programación y visualización de contenido. El software X-Sign le permite crear contenido con cientos de plantillas, programar la distribución del contenido, supervisar el rendimiento de la pantalla en tiempo real y sin necesidad de un servidor.

**Soporta creación de contenido interactivo.*

X-SignDesigner

Utilice plantillas predefinidas o elabore sus propios diseños para crear contenido exclusivo.

Windows macOS

X-SignPlayer

Muestre contenido sin dificultad a través de una unidad flash USB, envío por red local o servidor basado en la nube de BenQ (X-Sign Manager).

Windows macOS

X-SignManager

Programe, distribuya y administre el contenido a través de una o de múltiples pantallas de señalización digital en la nube.

EASY-TO- GO
Señalización I Soporte

El soporte **Easy-to-Go** de BenQ está diseñado para construir una solución de señalización digital móvil. El soporte Easy-to-Go le permite llevar fácilmente la pantalla de señalización inteligente de un lugar a otro.

Modelos compatibles: ST4301K / ST5501K / SL550 / IL430 / IL490 / IL550

TARJETAS NFC
Accesorios I Pantallas Interactivas

Tarjetas NFC para fácil acceso a su cuenta en las pantallas interactivas BenQ, enlazando sus cuentas en la nube, como: Dropbox, Google Drive y One Drive.

ISO/IEC 14443-1, NXP módulo: MF1S5030XDA4/V1, EEPROM: 1024Byte, certificación: RoHS por SGS.

Modelos compatibles: RP6501K / RP7501K / RP8601K

Device Management Solution

DMS Local

El software Device Management Solution Local (DMS Local) permite la administración remota de proyectores y pantallas de señalización digital de BenQ. Proporcionan un control centralizado para que el personal de IT programe los horarios de encendido / apagado y puedan supervisar en tiempo real el estatus de los equipos.

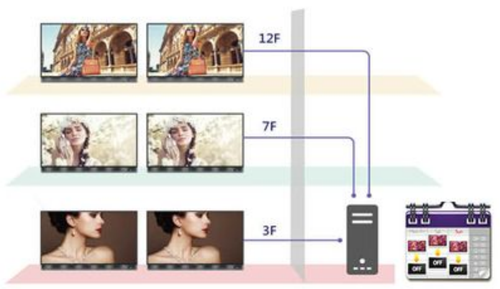

DMS Cloud*

Device Management Solution Cloud (DMS Cloud) permite controlar las pantallas de señalización digital vía internet desde cualquier parte del mundo. Permite la instalación de aplicaciones para Android a través del servidor en la nube, evitando la tediosa tarea de hacer instalaciones manuales. Actualiza las pantallas BenQ con la función de OTA (Over-the-Air).

*Disponible solamente en artículos selectos.

PANTALLAS INTERACTIVAS

Ayudan a los negocios a **mejorar las reuniones** al presentar información pertinente a través de presentaciones, documentos, imágenes y más. BenQ tiene una variedad de **soluciones digitales** tales como los Proyectores de Oficina de Alta Luminosidad y Pantallas Planas Interactivas, que han sido creadas para un fácil uso, incrementar la eficiencia e impulsar la participación en ambientes de oficina.

BenQ Services

EZWrite 5 Live
Inspira el aprendizaje y la participación con facilidad

EZWrite 5 Live convierte la pantalla interactiva en un pizarrón para ilustrar ideas, grabar notas, hacer lluvia de ideas y más. Aparte de tomar notas, EZWrite 5 Live viene con todo tipo de herramientas que fomentan la cooperación y la participación.

X-Sign Broadcast

X-Sign Broadcast está diseñado para transmitir textos, videos y archivos de audio a todas o algunas pantallas interactivas de BenQ, utilizando cualquier laptop, teléfono inteligente o tableta.

Inicio de Sesión en la Nube

Con el Sistema de Administración AMS (Account Management System), los usuarios solo tienen que iniciar sesión en la nube para entrar a sus carpetas personales en red, permitiendo que los usuarios accedan a los archivos fácilmente y organicen su información.

InstaShare
Solución Inalámbrica para una Colaboración Perfecta

Es el software diseñado para la presentación y colaboración inalámbrica, que permite la transmisión de archivos (audio y videos Full HD).

	RP650IK Interactiva I Corporativo / Educación	RP750IK Interactiva I Corporativo / Educación	RP860IK Interactiva I Corporativo / Educación
Tamaño	65”	75”	86”
Resolución	4K (3840x2160)	4K (3840x2160)	4K (3840x2160)
Brillo	450 nits	350 nits	400 nits
Contraste	1,200:1	1,200:1	1,200:1
Vida LED / Uso	30,000 hrs. / 18 x 7	30,000 hrs. / 18 x 7	30,000 hrs. / 18 x 7
Dimensiones	1510 x 956.5 x 136 mm	1737 x 1085 x 137 mm	1990 x 1231 x 140.9 mm
Peso	49.8 kg	65 kg	90.4 kg
Bisel	28.0 / 98.0 / 28.0 / 28.0 mm	28.0 / 98.0 / 28.0 / 28.0 mm	28.0 / 98.0 / 28.0 / 28.0 mm
Entradas	VGA in / HDMI in (x4) / MHL / HDMI out (x1) / PC Audio in / Micrófono / Audio Line out / RJ-45 / USB Tipo A (x4) Tipo B (x1) / RS-232 in / OPS	VGA in / HDMI in (x4) / MHL / HDMI out (x1) / PC Audio in / Micrófono / Audio Line out / RJ-45 / USB Tipo A (x4) Tipo B (x1) / RS-232 in / OPS	VGA in / HDMI in (x4) / MHL / HDMI out (x1) / PC Audio in / Micrófono / Audio Line out / RJ-45 / USB Tipo A (x4) Tipo B (x1) / RS-232 in / OPS
Orientación	Horizontal	Horizontal	Horizontal
Otros	20 puntos de contacto / Sistema Operativo ANDROID 5.0 / Memoria interna de 32 GB / Membrana de plata iónica antibacterial / Flicker Free / Low Blue Light / Sin retención de imagen / Admin. Remota (DMS) / Cristal templado 4mm 7H / Sensor de CO2.	20 puntos de contacto / Sistema Operativo ANDROID 5.0 / Memoria interna de 32 GB / Membrana de plata iónica antibacterial / Flicker Free / Low Blue Light / Sin retención de imagen / Admin. Remota (DMS) / Cristal templado 4mm 7H / Sensor de CO2.	20 puntos de contacto / Sistema Operativo ANDROID 5.0 / Memoria interna de 32 GB / Membrana de plata iónica antibacterial / Flicker Free / Low Blue Light / Sin retención de imagen / Admin. Remota (DMS) / Cristal templado 4mm 7H / Sensor de CO2.

Otras
TECNOLOGÍAS

TÜVRheinland CERTIFIED

Flicker-free

Low Blue Light

Anti-glare

AG+ Screen
Covertura anti-bacterial

Haz que tus inspiraciones

COBREN VIDA

Monitores Profesionales para Artes Gráficas

LowBlueLight+ Flicker-free Windows macOS AQCOLOR™ technicolor Color Certified

BenQ - Al Cuidado de la Salud
Tecnología Eye-Care

El Sistema Eye Care™ de BenQ, es un conjunto de **tecnologías diseñadas** para evitar o reducir al máximo los problemas y efectos por **el uso de la tecnología**, como el CVS (Síndrome de Visión por Computadora).

eye-care™

Brightness Intelligence
Problema: Una iluminación inadecuada puede originar fatiga ocular, cansancio, dolor de cabeza, estrés y accidentes.
-La tecnología Brightness Intelligence ajusta de forma automática el brillo y contraste, dependiendo de las variaciones de luz que se tenga en el ambiente de trabajo, creando imágenes de gran calidad y fáciles de procesar para los ojos.

Low Blue Light+
Problema: La Luz Azul puede provocar fatiga y estrés visual, degradación prematura en la visión central y alteración del sueño.
-Low Blue Light+ filtra la emisión de luz azul sin sobre corregir los colores, disminuyendo de manera efectiva la fatiga ocular y brindando contenidos más seguros y saludables para una mayor comodidad visual.
**Certificada por TÜV Rheinland.*

Brightness Intelligence+
Problema: La temperatura de colores en el ambiente puede causar fatiga ocular y dolores de cabeza.
-La tecnología Brightness Intelligence+ detecta los niveles de luz ambiental y la temperatura del color en tu entorno de visualización, ajustando automáticamente el brillo y la temperatura de color en pantalla para adaptarse a tu espacio de trabajo.

Anti-Glare
Problema: El reflejo en los monitores hace que los ojos hagan mucho esfuerzo para enfocar y desenfocar, además de soportar brillos y reflejos molestos.
-La tecnología Anti-Reflejante elimina el brillo y reflejo sobre la pantalla. Esto hace que sea mucho más fácil de ver lo que tenemos en pantalla evitando la fatiga visual.

Flicker-free
Problema: Cuando la frecuencia de la imagen es baja se produce el llamado flicker (parpadeo), lo cual provoca fatiga visual.
-La tecnología Flicker-free elimina el parpadeo del monitor, evitando así los ojos rojos e irritados o dolores de cabeza. **Certificada por TÜV Rheinland.*

Ergonómico
Problema: Tener una mala postura puede ocasionar sobrecarga en algunas partes de tu cuerpo, originando lesiones y dolor.
-Los sistemas de ajuste Ergonómicos eliminan la tensión en regiones claves del cuerpo, causadas por una mala postura, evitando así dolores de espalda, hombros y cuello.

GW2283
Casa / Oficina

GW2480
Casa / Oficina

GW2780
Casa / Oficina

	GW2283	GW2480	GW2780
Tamaño de Pantalla	21.5"	23.8"	27"
Resolución	Full HD (1920x1080)	FullHD (1920x1080)	FullHD (1920x1080)
Tiempo de Respuesta	5 ms (GTG)	5 ms (GTG)	5 ms (GTG)
Ángulo de Visión	178°/178°	178°/178°	178°/178°
Contraste	1,000:1	1,000:1	1,000:1
Brillo	250 cd/m²	250 cd/m²	250 cd/m²
Entradas	VGA / HDMI (x2)	HDMI / VGA / DisplayPort / Audífonos / Audio Line in	VGA / Display Port / HDMI / Audífonos / Audio Line in
Peso / Dimensiones	3.7 kg / 391.6 x 183 x 489.5 mm	3.84 kg / 420 x 540 x 175 mm	4.85 kg / 463 x 612 x 183 mm
VESA	100x100 mm	100x100 mm	100x100 mm
Compatibilidad	PC	PC	PC
Otros	Tecnología Brightness Intelligence / Flicker-Free / Low Blue Light.	Tecnología Brightness Intelligence / Flicker-Free / Low Blue Light / Bocinas incluidas 1W (x2)	Tecnología Brightness Intelligence / Flicker-Free / Low Blue Light / Bocinas incluidas 2W (x2)

MONITORES PROFESIONALES

Animación | Arquitectura | Diseño | Fotografía | Video | 3D

	BL2420PT **Profesional I Artes Gráficas**	PD2700QT **Profesional I Artes Gráficas**	PD3200Q **Profesional I Artes Gráficas**
Tamaño de Pantalla	23.8" / Panel IPS	27" / Panel IPS	32" / Panel VA
Resolución	2K QHD (2560x1440)	2K QHD (2560x1440)	2K (2560x1440)
Ángulo de Visión	178°/178°	178°/178°	178°/178°
Contraste	1,000:1	1,000:1	3,000:1
Gama de Color	100% sRGB / Rec. 709	100% sRGB / Rec. 709	100% sRGB / Rec. 709
Brillo	300 cd/m²	350 cd/m²	300 cd/m²
Entradas	Display Port / D-sub / DVI-DL / HDMI / Audífonos / Line in / USB (x2) / 2 Bocinas de 1 W	Display Port / Mini Display Port / HDMI / Audífonos / USB (Downstream (x2) /Upstream (x1))	Display Port / Mini DP / DVI-DL / HDMI / Audífonos / Line in / USB (x4) / Tarjeta SD / 2 Bocinas de 5 W
Peso / Dimensiones	7 kg / 339 x 563 x 72 mm	4.25 kg / 547 x 641 x 240 mm	12.5 kg / 640 x 740 x 213 mm
Compatibilidad	PC / MAC	PC / MAC	PC / MAC
Otros	- Pivot 90°, Giro 45°/45° - Ajuste de Altura 140mm - Sensor de Proximidad - Modo Animación y CAD/CAM - Software Display Pilot - Tecnología Flicker-Free / Low Blue Light - VESA 100x100 mm	- Certificación Technicolor / Pantone - Pivot 90°, Giro 45°/45° - Ajuste de Altura 130 mm - Modo Cuarto Oscuro / Doble Vista / Animación y CAM/CAM - Software Display Pilot - Tecnología Flicker-Free / Low Blue Light / AQCOLOR - VESA 100x100 mm - 2 Bocinas de 1 W - Panel de 10 bits	- Certificación Technicolor / Pantone - Pivot 90°, Giro 45°/45° - Ajuste de Altura 150 mm - Sensor de Proximidad - Modo Cuarto Oscuro / Animación y CAD/CAM - Función KVM - Modo Doble Vista - Software Display Pilot - Tecnología Flicker-Free / Low Blue Light - Hotkey Puck (incluido) - VESA 100x100 mm - Panel de 10 bits

AQCOLOR®
Colors You Can Trust

Industry **STANDARD** | Displaying **DETAILS** | Out-of-the-Box **GUARANTEE**

Cumpliendo con los estándares actuales del color profesional, BenQ desarrolló la tecnología **AQCOLOR®** manteniéndose fiel al concepto: "Reproducción Precisa" (Accurate Reproduction).

La tecnología **AQCOLOR®** incluye las gamas de color 100% sRGB y 100% Rec.709. Cada uno de nuestros monitores es calibrado desde fabrica para alcanzar la mayor precisión del color.

ARTES GRÁFICAS

FOTOGRAFÍA

	SW2700PT **Profesional I Fotografía**	SW270C **Profesional I Fotografía**	SW271 **Profesional I Fotografía**
Tamaño de Pantalla	27" / Panel IPS	27" / Panel IPS	27" / Panel IPS
Resolución	2K (2560x1440)	2K (2560x1440)	4K (3840x2160)
Ángulo de Visión	178°/178°	178°/178°	178°/178°
Contraste	1,000:1	1,000:1	1,000:1
Gama de Color	99% Adobe RGB / Delta E≤2 / 100% sRGB	99% AdobeRGB / 97% DCI-P3 / 100% sRGB / Delta E≤2	99% Adobe RGB / Delta E≤2 / 100% sRGB / 93% DCI-P3
Brillo	350 cd/m²	300 cd/m²	350 cd/m²
Entradas	Display Port / DVI-DL / HDMI / Audífonos / USB (x3) / Tarjeta SD	Display Port / HDMI / USB (Downstream (x2) / Upstream (x1)) / USB (Tipo-C) / Tarjeta SD	Display Port / USB tipo C / HDMI / Audífonos / USB (x2)
Peso / Dimensiones	8.5 kg / 566 x 652 x 322 mm	9.5 kg / 504.5-614.3 x 626 x 334.8 mm	9.3 kg / 611 x 614 x 214 mm
Compatibilidad	PC / MAC	PC / MAC	PC / MAC
Otros	- Certificación CalMAN / Pantone - Pivot 90°, Giro 45°/45° - Ajuste de Altura 130 mm - Calibración de Hardware - Cubierta para Pantalla - 14-bits de color con 3D LUT - Modo Blanco y Negro - Software Display Pilot - Software para Calibración Palette Master - Tecnología Flicker-Free / Low Blue Light - Hotkey Puck (incluido) - Anti-Glare - Panel de 10 bits	- Certificación CalMAN / Pantone - Pivot 90°, Giro 45°/ 45° - Ajuste de Altura 150 mm - Calibración de Hardware - Software para Calibración Palette Master - Cubierta para Pantalla - 16 bits de color con 3D-LUT - CalMAN Ready - Modo Doble Vista - Modo Blanco y Negro - Hotkey Puck G2 (incluido) - HDR10 - VESA 100x100 mm - Panel de 10 bits	- Certificación CalMAN / Pantone - Pivot 90°, Giro 45°/45° - Ajuste de Altura 150 mm - Calibración de Hardware - Cubierta para Pantalla - 14-bits de color con 3D LUT - Modo Blanco y Negro - HDR - Modo Doble Vista - Software Display Pilot - Software para Calibración Palette Master - Tecnología Flicker-Free - Hotkey Puck (incluido) - Vesa 100x100 mm - Panel de 10 bits

AQCOLOR®
Forjado con Pasión

Nos apegamos a los más altos estándares para crear la tecnología **AQCOLOR®**. En esencia, 4 principios para garantizar que la precisión del color jueguen un papel importante en la creación de un monitor de color crítico.

Selección — ***Diseño*** — ***Calibración*** — ***Promesa***

BenQ Gaming

Monitores para Entretenimiento y **Gaming**

GL2480

Gaming / Entretenimiento

EL2870U

Gaming / Entretenimiento

EX2780Q

Gaming / Entretenimiento

	GL2480	EL2870U	EX2780Q
Tamaño de Pantalla	24"	27.5"	27"
Resolución	Full HD (1920x1080)	4K (3840x2160)	2K (2560x1440)
Tipo de Panel	TN	TN	IPS
Tiempo de Respuesta	1 ms (GTG)	1 ms (GTG)	5 ms (GTG)
Frecuencia de Actualización	60Hz	60Hz	144Hz
Ángulo de Visión	170°/160°	170°/160°	178°/178°
Contraste	1,000:1 / 12Millones:1 (dinámico)	1,000:1	1,000:1 / 20Millones:1 (dinámico)
Brillo	250 cd/m²	300 cd/m²	350 cd/m²
Entradas	HDMI / DVI-D / VGA / Audífonos	Display Port / HDMI (x2) / Audífonos	Display Port / HDMI (x2) / Audífonos / USB (Tipo-C)
Bocinas Integradas	NA	2W (x2)	2W (x2) + 5W (woofer)
Peso / Dimensiones	3.9 kg / 433 x 565 x 175 mm	4.7 kg / 658 x 476 x 195 mm	5.9 kg / 614 x 459.7 x 196 mm
VESA	100x100 mm	100x100 mm	100x100 mm
Compatibilidad	PC / MAC	PC / MAC	PC / MAC
Otros	- Tecnología Flicker- Free / Low Blue Light / Brightness Intelligence - Tecnología AMA - Color Weakness	- Tecnología Flicker- Free / Low Blue Light / Brightness Intelligence -Tecnología AMA - HDCP (compatible) - Smart Focus (enfoque inteligente) - AMD Free Sync - HDR	- Tecnología Flicker- Free / Low Blue Light / Brightness Intelligence Plus - 95% DCI-P3 (espacio de color) - Control Remoto (incluido) - HDCP (compatible) - Smart Focus (enfoque inteligente) - Modo FPS - Black eQualizer - AMD FreeSync - HDR400

Múltiple Conectividad

Disfruta de la gran conectividad de los Monitores Especiales para Gaming y Entretenimiento. Podrás visualizar contenido HDR con calidad hiperrealista desde cualquier fuente.

Tecnología AMD FreeSync™

La tecnología AMD FreeSync™ elimina el desfase entre las imágenes, los cuadros rotos y el juego entrecortado para disfrutar de experiencias de juego increíble. Con una tasa de actualización mejorada para brindar una experiencia de juego fluido.

ZOWIE Monitores Profesionales para **eSports** en **PC**

	XL2411P eSports / PC	XL2430 eSports / PC	XL2546 eSports / PC	XL2731 eSports / PC	XL2740 eSports / PC
Tamaño de Pantalla	24" / LED	24" / LED	24.5" / LED	27" / LED	27" / LED
Resolución	Full HD (1920 x 1080)	Full HD (1920 x 1080)	Full HD (1920 x 1080)	Full HD (1920 x 1080)	Full HD (1920 x 1080)
Tiempo de Respuesta	1ms (GTG)	1ms (GTG)	1ms (GTG)	1ms (GTG)	1ms (GTG)
Refresh Rate	- HDMI: 120Hz - DP / DVI-DL: **144Hz**	- HDMI: 120Hz - DP / DVI-DL: **144Hz**	-Display Port -HDMI 2.0: **240Hz**	- HDMI: 120Hz - DP / DVI-DL: **144Hz**	- HDMI: 120Hz - DP / DVI-DL: **240Hz**
Tecnología eSports	- Color Vibrance - Black Equalizer - Blur Reduction - Smart Scaling - Advanced Display Mode - Modo FPS (First Person Shooter) - Modo RTS (Real Time Strategy)	- Color Vibrance - Black Equalizer - Blur Reduction - Advanced Display Mode - S Switch - Modo FPS (First Person Shooter) - Modo RTS (Real Time Strategy)	- Color Vibrance - Black Equalizer - Bisel Opaco (reducción de reflejos) - Advanced Display Mode - S Switch - Modo FPS (First Person Shooter) - Modo RTS (Real Time Strategy)	- Color Vibrance - Black Equalizer - FreeSync - Smart Scaling - Advanced Display Mode - Modo FPS (First Person Shooter) - Modo RTS (Real Time Strategy)	- Color Vibrance - Black Equalizer - FreeSync - Advanced Display Mode - S Switch - Modo FPS (First Person Shooter) - Modo RTS (Real Time Strategy)
Entradas	HDMI 1.4 / Display Port 1.2 / DVI-D / Audífonos in	VGA / HDMI 1.4 (x2) / Display Port 1.2 / USB (x4) / USB Hub / DVI-DL / Audífonos in / Line in	HDMI 1.4 / HDMI 2.0 / Display Port 1.2 / USB (x4) / USB Hub / DVI-DL / Audífonos in / Micrófono in	HDMI 2.0 (x2) / Display Port 1.2 / DVI-DL / Audífonos in / Line in	HDMI 1.4 / 2.0 (x1/x1) / Display Port 1.2 / USB (x4) / USB Hub / DVI-D / Audífonos in / Micrófono in
Brillo / Contraste	350 cd/m² / 1000:1 (normal), 12Millones:1 (dinámico)	350 cd/m² / 1000:1 (normal), 12Millones:1 (dinámico)	320 cd/m² / 1000:1 (normal), 12Millones:1 (dinámico)	320 cd/m² / 1000:1 (normal), 12Millones:1 (dinámico)	320 cd/m² / 1000:1 (normal), 12Millones:1 (dinámico)
Color de Producto	Gris con Acabados en Rojo	Gris con Acabados en Rojo	Gris Oscuro con Acabados en Rojo	Gris con Acabados en Rojo	Gris con Acabados en Rojo
Peso / Dimensiones	5.8 kg / 559 x 570 x 219 mm	7 kg / 520 x 568 x 199 mm	7.5 kg / 515.43 x 569.94 x 226.04 mm	7.7 kg / 545 x 632 x 236 mm	8.7 kg / 558 x 632 x 225 mm
Otros	- Tecnología Flicker- Free / Low Blue Light / AMA - HDCP Compatible - Ajuste de Altura (130 mm) - Giro 45°/45° - Pivot 90° - Inclinación 5° / 15° - VESA 100x100 mm - Compatible con MAC y PC	- Tecnología Flicker- Free / Low Blue Light / AMA - HDCP Compatible - Ajuste de Altura (140 mm) - Giro 45°/45° - Pivot 90° - Inclinación 5° / 20° - VESA 100x100 mm - Compatible con MAC y PC	- Tecnologías: Flicker- Free / Low Blue Light - Cubierta Lateral - Tecnología DyAc™ - Ajuste de Altura (140mm) - Giro 45°/45° - Pivot 90° - Inclinación -5° / 20° - VESA 100x100 mm - Compatible con MAC / PC / HDCP	- Tecnología Flicker- Free / Low Blue Light / AMA - HDCP Compatible - Ajuste de Altura (140 mm) - Giro 45°/45° - Pivot 90° - Inclinación 5° / 20° - VESA 100x100 mm - Compatible con MAC y PC	- Tecnología Flicker- Free / Low Blue Light / AMA - Cubierta Lateral - HDCP Compatible - Giro 45°/45° - Pivot 90° - Inclinación 5° / 15° - VESA 100x100 mm - Compatible con MAC y PC

Color Vibrance

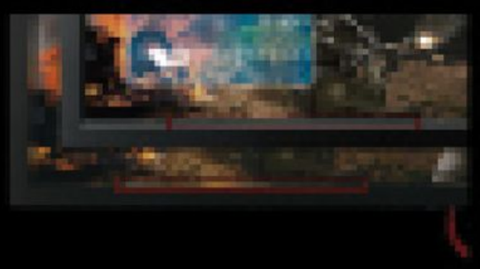

Bisel con **Reducción de Reflejo**

Black eQualizer
(Ecualizador de Negros)

ZOWIE Accesorios para **eSports**

MOUSE

Los diseños de los Mouse ZOWIE se desarrollan basándose en los comentarios de la experiencia de los jugadores profesionales. La creación de contornos ergonómicos que satisfacen las necesidades de diferentes agarres, es un proceso en evolución que continúa mejorando en cada juego para los gamers profesionales. La forma y el tamaño adecuado puede mejor tu rendimiento en control, que, para un gamer será la diferencia entre ganar y ... casi ganar.

EC

Diestro
Diseño Ergonómico

L M

EC1 EC2

FK

Ambidiestro
Diseño Perfil Bajo

L M S

FK1+B FK1-B FK2-B

ZA

Ambidiestro
Diseño Perfil Alto

L M S

ZA11-B ZA12-B ZA13-B

S

Diestro
Diseño Simétrico

M S

S1 S2

Serie EC

Diseño Ergonómico que ofrece más libertad para los movimientos de muñeca, el lado derecho del mouse está redondeado. (opción de agarre: PALMA o GARRA)

Serie FK

Diseño de Perfil Bajo que proporciona un mejor control para usuarios diestros o zurdos. (opción de agarre: PALMA o GARRA)

Serie ZA

Diseño de Perfil Alto que ofrece comodidad para usuarios diestros o zurdos con soporte en la palma de la mano. (opción de agarre: GARRA)

Serie S

Diseño Simétrico que proporciona una longitud total más corta y suficiente espacio entre la palma y el borde posterior del mouse. (opción de agarre: PALMA o GARRA)

Tipo de Agarre
GARRA



Tipo de Agarre
PALMA

zowie.benq.com/es-mx

ZOWIE e-Sports Latam

@ZOWIELatam

ZOWIE Accesorios para **eSports**

Keyboard - CELERITAS II

El ZOWIE CELERITAS II - ofrece un pretravel óptimo y más preciso (distancia que debe recorrer la tecla antes de realizar una acción). Cuenta con un muelle de hierro de alta calidad, el cual permite que cada pulsación de tecla se ejecute con un aumento constante de fuerza a la vez que mejora la durabilidad para cumplir con el estándar requerido en los eSports. El CELERITAS II introduce el interruptor óptico, que permite a los jugadores evitar pulsar dos veces las teclas.

Mouse Pads

Elija entre dos materiales de superficie diferentes con TF-X y SR, ambos con una superficie de deslizamiento suave con bordes de triple costura que resisten el desgaste para maximizar la vida útil del pad.

Serie TF-X

La nueva edición TF-X reúne la superficie única de la serie TF y la nueva base de goma blanda de la serie SR - Combinación única de Tela y Plástico - Los bordes de triple costura evitan el desgaste y aumentan la vida útil del pad.

Serie SR

Respuesta para los jugadores que disfrutan de la comodidad de una base de goma suave en un tapete de tela. La nueva base de goma blanda es 100% plana, lo que proporciona comodidad al tiempo que mantiene un deslizamiento constante para garantizar el mejor rendimiento.

Serie SR-SE

Diseñado para jugadores que disfrutan de la comodidad de una base de goma en un mousepad de tela. La única base de goma 100% plana y que proporciona comodidad al tiempo que mantiene un deslizamiento consistente a través del mousepad. (Proporciona un deslizamiento diferente al G-SR)

NUEVAS IDEAS

para tu **Negocio**

El mundo está siendo transformado por la tecnología. BenQ como líder de esta transformación, nos esforzamos por explorar todas las posibilidades para desarrollar soluciones visuales integrales que ofrecen un gran valor para sus clientes en diversos campos. Nuestro amplio portafolio de productos constituye la base de una amplia gama de soluciones integradas que ofrecen experiencias visuales únicas y expansivas. Nuestra filosofía centrada en el cliente nos guía hacia sus requisitos de eficiencia, calidad y rendimiento. Respondiendo con nuestra experiencia en diseño y ejecución de soluciones a prueba de futuro, respaldadas por un servicio de primer nivel, hacemos que los cambios sean visibles para usted.

A través del profundo conocimiento del mercado y del cliente, identificamos movimientos únicos en varios mercados verticales. Ya sea para requisitos visuales, corporativos, educativos o de exhibición profesional, nuestro proceso de consulta y amplia gama de productos, permiten soluciones que hacen que los cambios sean visibles para satisfacer sus necesidades de diversificación.

Permítanos ayudar a **innovar su negocio** con una productividad eficaz y rentable.

Encuentre más sobre nosotros:
https://business-display.benq.com/es-mx/index.html

Si quieres saber más acerca de Centros de Servicio y Soporte Técnico, escríbenos a:
Preguntame.LA@BenQ.com

Sitio Web: **BenQ.com**

Whatsapp: **(55) 1297-0575**

BENQ LATIN AMERICA CORP.
8200 NW 33rd St. Suite 301
Miami, Florida 33122
Tel. +(305) 421-1211

Síguenos en nuestras redes sociales:

BenQ Latam

Partner Center:
Partner.BQla@BenQ.com

BenQ es una marca registrada de BenQ Corporation. Todas las otras marcas y nombres corporativos mencionados son marcas registradas de sus respectivas compañías. BenQ se reserva el derecho a modificar o cambiar en cualquier momento las especificaciones técnicas de los productos de éste catálogo. Las fotografías publicadas son sólo representativas, pueden variar. © Copyright 2020 BenQ Corporation. Todos los Derechos Reservados.